

ALUPROF MB 70



Koeficient prostupu tepla dveří až: $U_d = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Koeficient prostupu tepla profilu od: $U_f = 2,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Stavební hloubka profilu: **70 mm**

Pohledová výška (rám + křídlo): **101 mm**

Počet komor profilu: **3**

Profilový systém ALUPROF MB 70 je ucelenou řadou pro izolované hliníkové okenní a dveřní systémy vysoké kvality.


Vhodné pro rodinné, bytové, administrativní a komerční objekty.



OKNARONDR

ALUPROF MB 70

moderní hliníkový profil

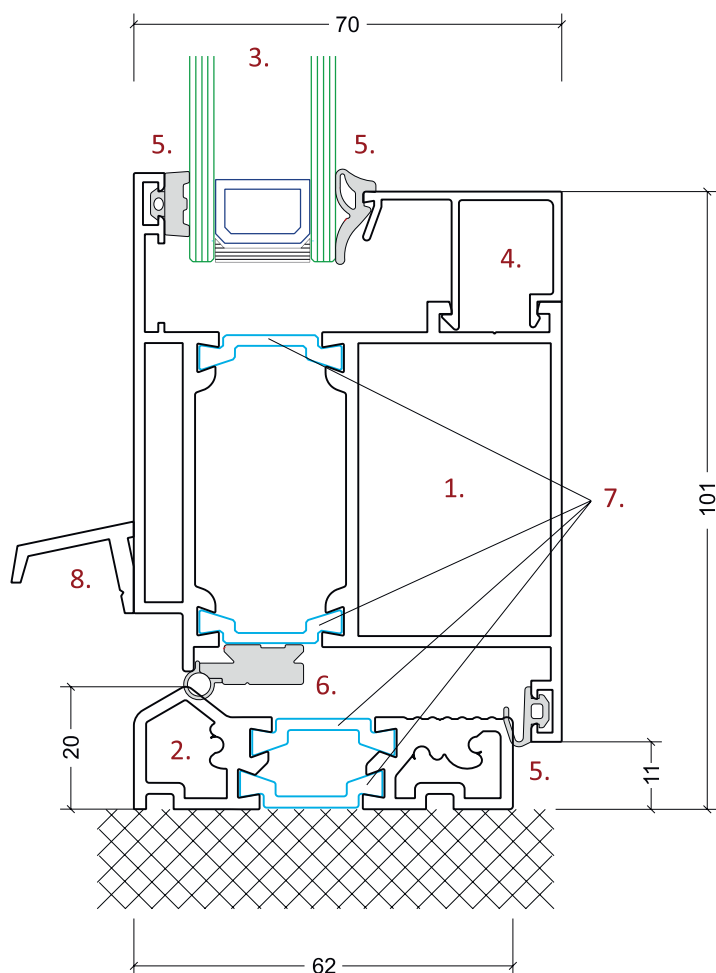

1. Profil rámu

Tříkomorový profil se stavební hloubkou 70 mm (stejně i u křídla).

2. Hliníkový práh

Standardní systémové provedení prahu dveří.

3. Izolační dvojsklo nebo trojsklo

Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 15 - 51 mm. $U_g = 0,5 - 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

4. Zasklívací lišta

5. Obvodové EPDM těsnění

Celodorazové pryžové **těsnění černé barvy** zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti dveřmi.

6. Spodní EPDM těsnění

Dorazové prahové **těsnění černé barvy**.

7. Polyamidové můstky

Můstky typu „omega“ pro přerušení tepelného mostu garantují vysokou tepelnou izolaci.

8. Venkovní okapnička

Dveřní kování FUHR

Bezpečnostní kování je vybavené 3-bodovým uzavíráním, které garantuje odolnost proti vloupání.

Barevné provedení profilů



Profilový systém je nabízen v uvedených standardně dodávaných barvách a dalších odstínech barev RAL, typů eloxáží a imitací dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících u našich obchodních zástupců.

Náš prodejce: