



OKNARONDR

Řehořova 1299/30
618 00 Brno – Černovice
GSM: +420 775 738 195
Tel.: +420 511 440 009
info@oknarondr.cz
www.oknarondr.cz

ALUPROF MB 70



Koeficient prostupu tepla okna až: $U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Koeficient prostupu tepla profilu od: $U_f = 2,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Stavební hloubka profilu rám/křídlo: **70/79 mm**

Pohledová výška (rám + křídlo): **115 mm**

Počet komor profilu: **3**

Profilový systém ALUPROF MB 70 je ucelenou řadou pro izolované hliníkové okenní a dveřní systémy vysoké kvality.

Vhodné pro rodinné, bytové, administrativní a komerční objekty.


hliníková okna



OKNARONDR

ALUPROF MB 70

moderní hliníkový profil

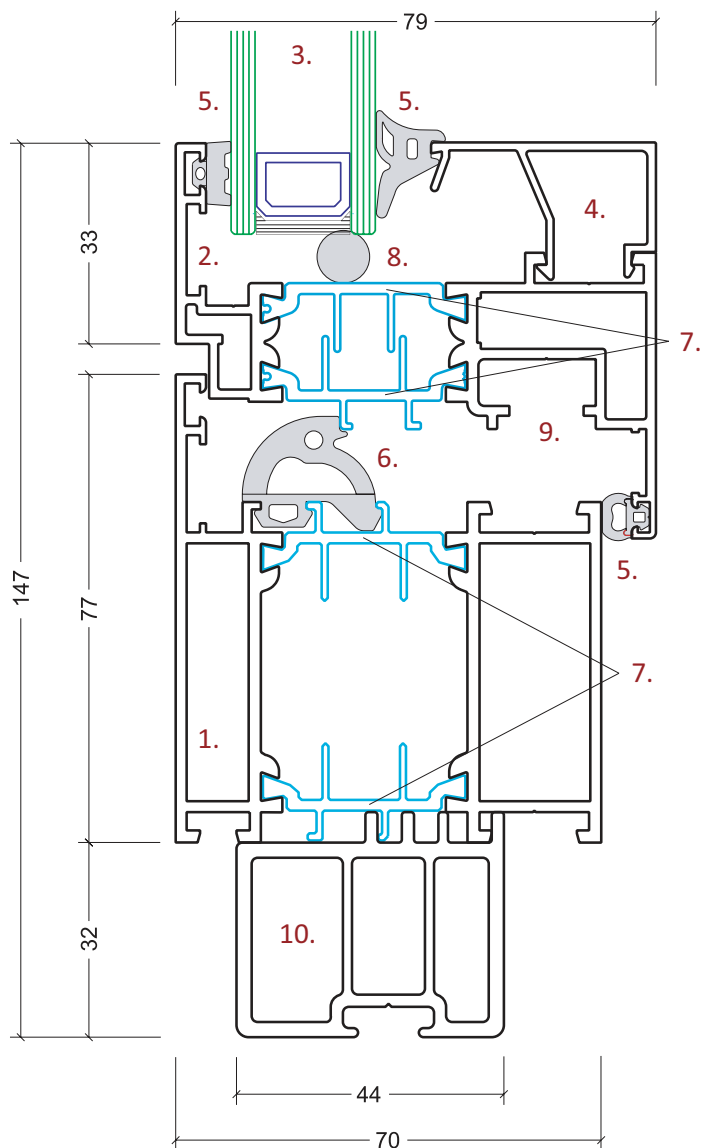

- 1. Profil rámu**
Tříkomorový profil se stavební hloubkou 70 mm.
- 2. Profil křídla**
Tříkomorový profil se stavební hloubkou 79 mm.
- 3. Izolační dvojsklo nebo trojsklo**
Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 15 - 60 mm. $U_g = 0,5 - 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- 4. Zasklívací lišta**
- 5. Obvodové EPDM těsnění**
Celodorazové pryžové těsnění černé barvy zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti oknem.
- 6. Středové EPDM těsnění**
Těsnění spojené v rozích pomocí vulkanizačních rožků.
- 7. Polyamidové můstky**
Můstky typu „omega“ pro přerušení tepelného mostu garantují vysokou tepelnou izolaci.
- 8. Izolační vložka**
Doplněním izolační vložky lze dosáhnout lepší hodnoty tepelné izolace.
- 9. Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI**
Bezpečnostní kování garantuje odolnost proti vloupání do třídy odolnosti WK2.
- 10. Podkladový profil**

Barevné provedení profilů.



Profilový systém je nabízen v uvedených standardně dodávaných barvách a dalších odstínech barev RAL, typů eloxází a imitací dřeva. Jejich přesné zobrazení najdete ve vzornících u našich obchodních zástupců.

Náš prodejce: