




OKNARONDR

Řehořova 1299/30
618 00 Brno – Černovice
GSM: +420 775 738 195
Tel.: +420 511 440 009
info@oknarondr.cz
www.oknarondr.cz

VEKA SOFTLINE 70 AD +

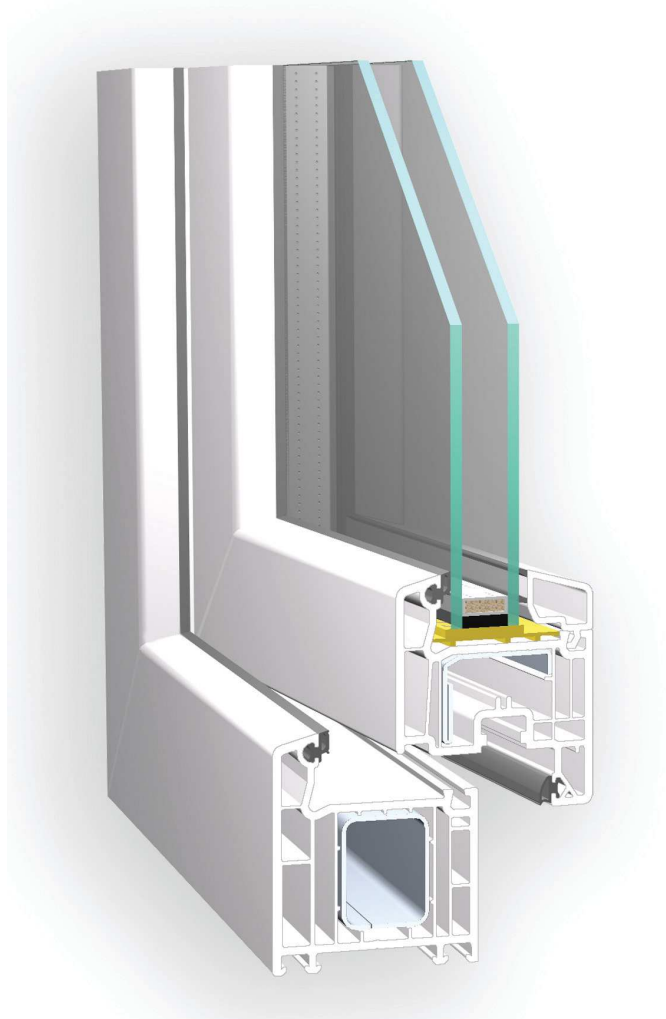

SIEGENIA AUBI®
SOLUTIONS INSIDE

GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN

AGC

Koeficient prostupu tepla okna až: **$U_w = 0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Koeficient prostupu tepla profilu: **$U_f = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Stavební hloubka profilu: **70 mm**

Pohledová výška (rám + křídlo): **109 mm**

Počet komor profilu: **5**

Německý profilový systém VEKA SOFTLINE 70 AD + nabízí ideální řešení funkčnosti, stability a životnosti.

Vhodné pro rodinné, panelové i bytové domy.


plastová okna



OKNARONDR

VEKA SOFTLINE 70 AD +

moderní pětikomorový profil

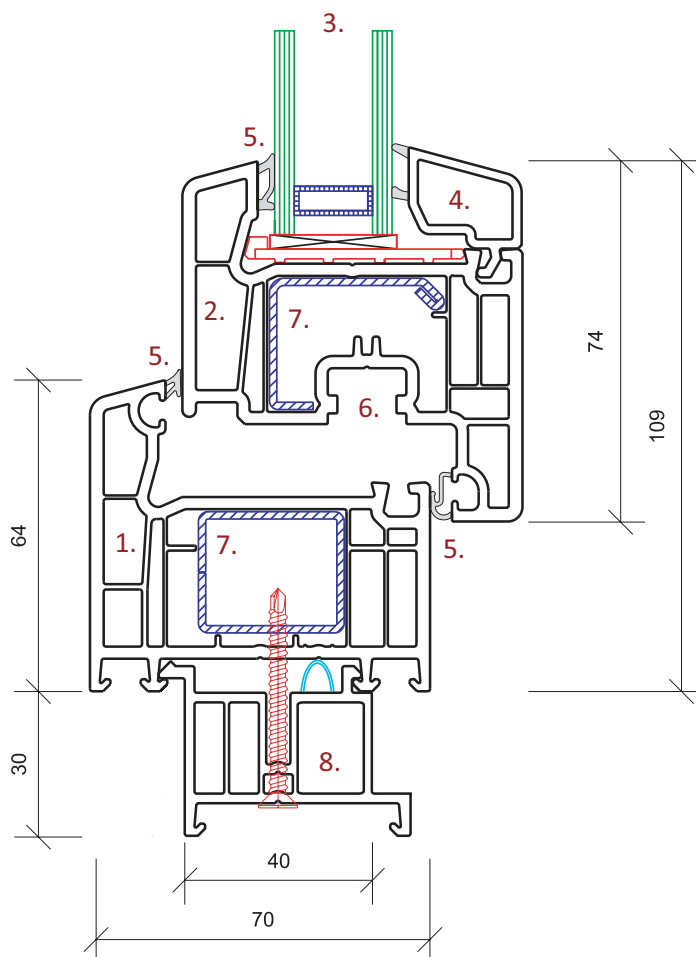

- 1. Pěti komorový profil rámu**
Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).
- 2. Pěti komorový profil křídla**
Profilový systém s garantovanou tloušťkou venkovních stěn, **třída A dle ČSN EN 12608** (3 mm).
- 3. Izolační dvojsklo nebo trojsklo**
Izolační skla jsou dodávána v provedení s plastovým nebo nerezovým rámečkem, plněné Argonem nebo Kryptonem. Hloubka zasklení 4 - 42 mm. **$U_g = 0,6 - 1,1 W/(m^2K)$** .
- 4. Zasklívací lišta**
Ve standardu nabízíme **hranatou zasklívací lištu** podtrhující elegantní hrany systému.
- 5. Dvojitě EPDM těsnění**
Celodorazové pryžové **těsnění černé barvy** zabraňuje úniku tepla a prostupu vlhkosti v celé ploše okna.
- 6. Celoobvodové kování SIEGENIA-AUBI**
Bezpečnostní kování garantuje odolnost proti vloupání do **třídy odolnosti WK2**.
- 7. Pozinkovaná ocelová výztuha**
Ocelové výztuhy umístěné po celém obvodu rámu i křídla zaručují dokonalou stabilitu.
- 8. Podkladový profil**
Systémové řešení pro montáž parapetů.

Barevné provedení profilů

bílá

